

INCORPORACIONES

NOVIEMBRE 2018

Cód: 00999 000 017


SEGUETA PARA ARCO

Sequeta para arco ideal para cortar metales

Características:

- Longitud 12"
- Da rendimiento y seguridad al usuario.
- Fabricada en acero de alta velocidad con proceso de templado en el diseño del dentado.
- Paquete 100 piezas

Ideales para metal

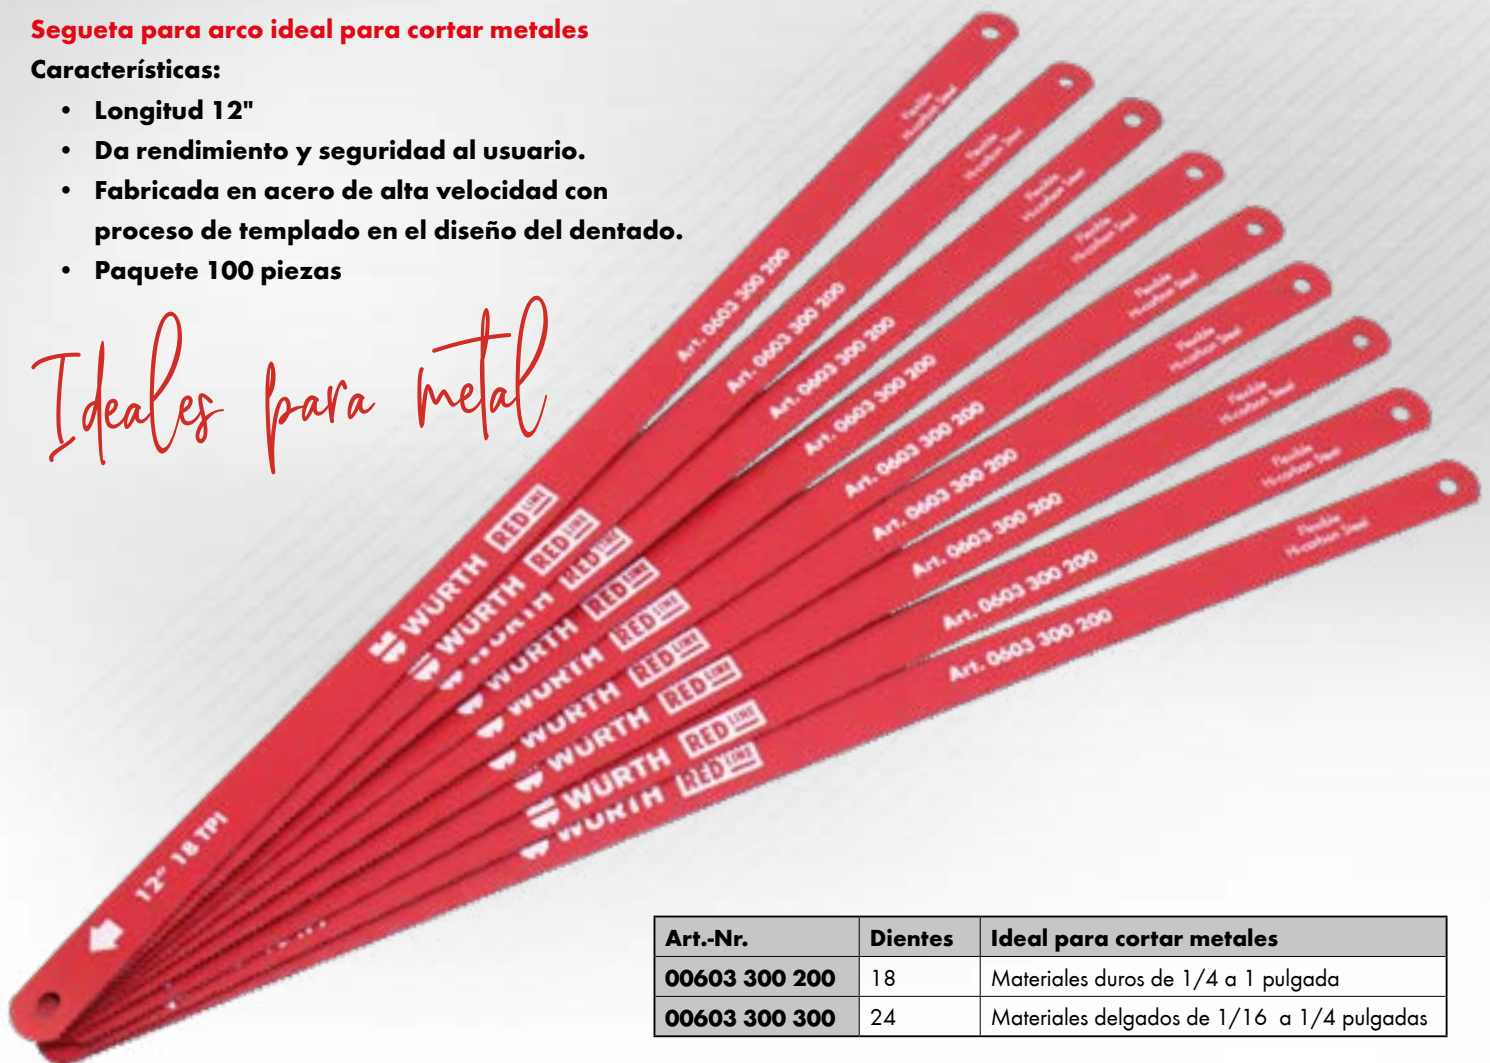

Art.-Nr.	Dientes	Ideal para cortar metales
00603 300 200	18	Materiales duros de 1/4 a 1 pulgada
00603 300 300	24	Materiales delgados de 1/16 a 1/4 pulgadas

GATO HIDRÁULICO CON DOBLE PISTÓN 3 TONELADAS

Art.-Nr. 00715 54 310

Características:

- Protección superior de la silla de montar para una elevación más segura.
- Doble pistón: elevación más rápida con menos fuerza.
- Larga vida laboral.



Art.-Nr.	Descripción	Capacidad	Altura mínima (mm)	Altura máxima (mm)	Peso (kg)
00715 54 310	Gato hidráulico con doble pistón 3 T	3 Toneladas	130	465	29.00

GATO HIDRÁULICO CON DOBLE PISTÓN 2.5

Art.-Nr. 00715 54 311

Características:

- Construcción profesional más fuerte.
- Perfil bajo para colocarlo debajo del vehículo, 75mm de altura.
- Larga vida laboral.



Art.-Nr.	Descripción	Capacidad	Altura mínima (mm)	Altura máxima (mm)	Peso (kg)
00715 54 311	Gato hidráulico con doble pistón 2.5 T	2.5 Toneladas	75	515	29.00

PLATAFORMA RODANTE DE ALUMINIO (DOLLY)

Art.-Nr. 00715 98 051

Características:

- Plataforma rodante de aluminio (dolly) que ayuda a mover tu automóvil o motor fácilmente.
- La estructura de acero cuenta con pedal hidráulico de liberación rápida.



Art.-Nr.	Capacidad	Longitud de rueda (mm)	Min / Max Distancia entre ruedas (mm)	Material de la rueda
00715 98 051	680 kg	300	345 - 620 (mm)	Aluminio



SOPORTES DE ACERO

Art.-Nr. 00691 539 703

BASE DE PIE GRANDE PARA AÑADIR SOPORTE



Art.-Nr.	Descripción	Capacidad	Altura mínima (mm)	Altura máxima (mm)	Peso (kg)
00691 539 703	Soportes de acero, 3 Toneladas - Par	3 Toneladas	288	425	6.60

CAMILLA PLÁSTICA DE ARRASTRE

Art.-Nr. 00715 93 007

Características:

- 6 Ruedas
- Capacidad de carga hasta 125 kg.
- Tamaño 1.010 x 475 x 130 mm
- Para uso en superficies duras y planas



CONJUNTO DE LLAVES MIXTAS MILIMETRICAS

Art.-Nr. 05754 301 41

Conjunto Red line de 17 piezas

Llaves de alta calidad, para trabajos rudos que requieren de un ajuste o presión de torque alto, trabajos de mantenimiento y reparación automotriz, así como en trabajos en la industria de la transformación, de extracción y de ensamble, metalmecánica, constructora, de maquinaria pesada, entre otras.

Ventajas sobresalientes

- Estriado de 12 puntos forma radial de alto ajuste a 15° de inclinación que da espacio a la mano sin estorbar la base.
- Bocas españolas para tornillos de cabeza hexagonal (6 puntas) o doble hexágono (12 Puntas) y de cabeza cuadrada.
- De alta precisión.

Medidas de: 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 mm.



Fabricadas en acero con terminado cromo Vanadio en un porta herramienta de lona para su transportación con argollas para colgar.

CONJUNTO DE LLAVES ESPAÑOLAS MILIMETRICAS

Art.-Nr. 05754 304 43

Conjunto Red line de 12 piezas

Llaves de alta calidad, para trabajos rudos que requieren de un ajuste o presión de torque alto, trabajos de mantenimiento y reparación automotriz, así como en trabajos en la industria de la transformación, de extracción y de ensamble, metalmecánica, constructora, de maquinaria pesada, entre otras.

Ventajas sobresalientes

- Bocas españolas para cabezas hexagonales (6 puntas) o doble hexágono (12 Puntas) y de cabeza cuadrada.
- De alta precisión.
- Espesor de 7 mm.
- Espacios estrechos

Medidas de: 6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19,20x22,21x23,24x27,25x28,30x32



Fabricadas en acero con terminado cromo Vanadio en un porta herramienta de lona para su transportación con argollas para colgar.

BOQUILLAS DE REPUESTO PARA REMACHADORA

Boquillas de repuesto para ser usadas en remachadora manual para tuercas tipo tijera **Art.-Nr. 00948 830**

Art.-Nr.	Características
00948 830 03	Boquilla M3 para 0948 830
00948 830 04	Boquilla M4 para 0948 830
00948 830 05	Boquilla M5 para 0948 830
00948 830 06	Boquilla M6 para 0948 830
00948 830 08	Boquilla M8 para 0948 830



GUANTE ANTIDERRAPANTE TIGER FLEX CORTE 5

Art.-Nr. 00899 451 358

Tiger Flex

- El guante Tiger Flex está probado bajo la norma CE EN 388.
- Fabricado en licra/nylon "knit liner"®; sin costura y de color azul con recubrimiento de nitrilo en la palma de color gris.
- Con nitrilo adicional estriado en palma y dedos que proporcionan un patrón de alto agarre con efecto anti-deslizable de color gris.

Material :

- Los materiales de fabricación facilitan la transpiración evitando que la mano sude.
- Las estrías de refuerzo garantizan el efecto de agarre y anti-derrape extra.
- Muñequera elástica.



**NORMAS Y ESTÁNDARES
CATEGORÍA II**

Art.-Nr.	Talla Guante
00899 451 357	7
00899 451 358	8
00899 451 359	9

Usos: Alumineros, industria vidrio, paileros, líneas de producción, estribación, triaje, líneas de ensamble, talleres mecánicos, etc.

Tipos de resistencia			
Abrasión	Corte	Desgarre	Perforación
4	5	4	3

BROCA PARA CORTE DE MATERIALES MÚLTIPLES

Características:

Las brocas para corte múltiple cuentan con una punta de carburo de tungsteno, son actualmente la mejor opción para la perforación de todo tipo de materiales cerámicos de mayor dureza.




Punta de carburo de tungsteno

Múltiples materiales

Materiales



Madera



Hormigón



Metal



Gres Porcelánico



Plásticos



VENTAJAS SOBRESALIENTES:

Ideal para realizar perforaciones en gres porcelánico, cerámicas, perforan hormigón, ladrillo, azulejos, madera, aluminio, plásticos, acero inoxidable, metales laminados, metal estructural. Ahorro en tiempo de la operación de perforación.

Art.-Nr.	Características
00648 215 18	Broca de punta de carburo usos multiples de 1/8"
00 648 215 532	Broca de punta de carburo usos multiples de 5/32"
00648 215 316	Broca de punta de carburo usos multiples de 3/16"
00648 215 14	Broca de punta de carburo usos multiples de 1/4"
00648 215 516	Broca de punta de carburo usos multiples de 5/16"
00648 215 38	Broca de punta de carburo usos multiples de 3/8"



BROCA PARA CERÁMICA Y VIDRIO CON PUNTA DE TUNGSTENO

Características:

Broca de carburo de tungsteno en forma de punta diamante con 4 aristas (caras) para un corte más uniforme, cuenta con un espiral en el cuerpo para la extracción de residuos en perforaciones profundas.



Punta resistente



Punta de carburo de tungsteno

Materiales



Vidrio



Cristal



Azulejo



Granito



Porcelana



VENTAJAS SOBRESALIENTES:

Una broca que vale por dos, ya que sirve para vidrio, cristal, materiales vitrificados, baldosas de porcelana, hormigón, ladrillos, plástico, madera, granito entre otros materiales. Las perforaciones en vidrio o materiales muy duros deben ser lentas y a bajas revoluciones.

No debe de usarse en vidrios templados.

Art.-Nr.	Características
00632 142 18	Broca para vidrio y azulejos 1/8 x 2.1/2
00632 142 316	Broca para vidrio y azulejos 3/16 x 2.1/2
00632 142 14	Broca para vidrio y azulejos 1/4 x 2.1/2
00632 142 516	Broca para vidrio y azulejos 5/16 x 2.3/4
00632 142 38	Broca para vidrio y azulejos 3/8 x 3. 1/8

LIMPIADOR DE AIRE ACONDICIONADO W-MAX

Art.-Nr. 00893 764 261

Características:

Tratamiento preventivo contra la formación de hongos, moho y bacterias en general, que se forman dentro de los ductos de aire acondicionado, debido al ambiente cálido y húmedo de estos, produciendo mal olor y algunas alergias o infecciones.

Los componentes activos mantienen limpio y con un fresco aroma en todo el sistema de climatización del vehículo.

Sólo se recomienda su uso en vehículos y no en el hogar.

El sistema de A/C se mantiene limpio de 15 a 45 días, dependiendo de su uso y la variación de la temperatura del medio ambiente.

Modo de uso

1. Active el aire acondicionado en modo de recirculación.
2. Coloque el producto debajo de la guantera (accesos de A/C).
3. Cierre el vehículo y deje que recircule por 10 minutos.
4. Al final cierre el bote y deséchelo en un lugar seguro
5. Deje que el auto se ventile por 5 minutos.

Recomendaciones

1. Mantener el producto cerrado y no exponer al sol.
2. Almacenar siempre en lugares frescos.
3. Una vez destapado, el producto debe usarse.
4. Al final cierre el bote y deséchelo en un lugar seguro
5. Deje que el auto se ventile por 5 minutos.



NUEVOS PRECIOS

CINCHO CON FOLIO **PRECIO \$ 8.35**

Art.-Nr. 00502 520 301



Art.-Nr.	Descripción	Precio	A-D	A-F	A-H
00502 520 301	Cincho con folio	\$ 8.35	25	50	100

VALVULA P/NEUMATICO 11.5 X 4.3 **PRECIO \$ 9.00**

Art.-Nr. 00879 413



Art.-Nr.	Descripción	Precio	A-D	A-F	A-H
00879 413	Válvula p/neumático 11.5 x 4.3	\$ 9.35	10	10	30

LLAVE MÉTRICA DOBLE BOCA 12 PZAS **PRECIO \$3,200.00**

Art.-Nr. 05754 305 42



Art.-Nr.	Descripción	Precio	A-D	A-F	A-H
05754 305 42	Llave métrica doble boca 12 pzas.	\$ 3200.00	1	1	1

Würth México, S.A. de C.V.
Carretera Temixco-Emiliano Zapata, Lote 17, Bodega 1
Col. Palo Escrito Emiliano Zapata, Morelos
C.P. 62760. México. Tel.: +777 101 25 20, +777 101 25 21
RFC: WME-900307-8U2
<http://www.tiendawurth.mx>

© by Würth México S.A. de C.V.

Prohibida la reproducción total o parcial sin permiso.
Nos reservamos el derecho de cambios de productos que sirven a nuestra mejora de la calidad, sin previo aviso o notificación para llevar a cabo en cualquier momento. Las fotografías pueden ser fotos de la muestra, que pueden diferir en apariencia de los productos entregados. Nos reservamos el derecho a errores de impresión, no asumimos ninguna responsabilidad. Nos referimos a nuestros términos y condiciones.

CAMBIOS DE CÓDIGO

Actualización Noviembre 2018

Artículo	Código anterior	Código nuevo
Lwd 500 aditivo para motores diesel	00890 140 1	00893 182 005
Anticongelante/refrigerante orgánico, diluido al 30% (uso directo) 20 L.	00893 540 2	00893 540 21
Anticongelante/refrigerante orgánico, diluido al 30% y 35% (uso directo) 1 gal.	00893 540 40	00893 540 31
Desengrasante para motores 1 L.	00893 118 3	00893 118 51
Multiplicador de fuerza XL 3500	00714 73 500	00714 71 500
Grasa súper sig 3000 18 kg.	00890 402 18	00893 880 005
Líquido para soldadura ecológico 5L.	00890 102 10	00893 102 005
Adhesivo epóxico transparente	00890 31	00893 480 130
Aditivo diésel common rail para autos, camiones y vehículos agrícolas	05861 006 300	05861 001 300